


# RENERGI

## TOPO XL

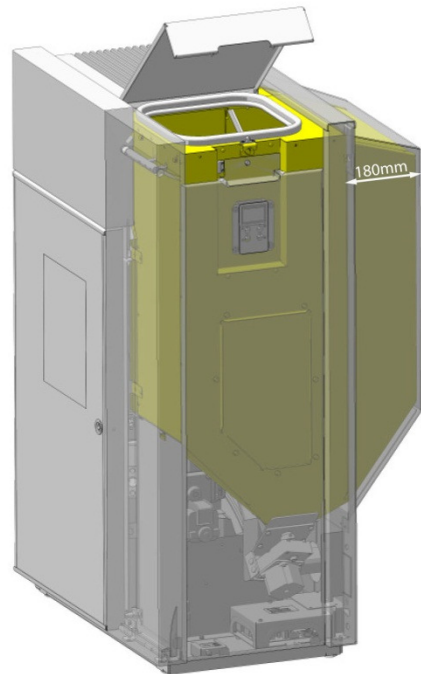

## træpilleovn

### MED PILLEBEHOLDER TIL HELE 70 KG. TRÆPILLER

Under driften sørger Rikas avancerede elektroniske styring for optimalt energiudbytte og absolut sikkerhed, alle indstillinger bliver konstant overvåget og i samspil med den automatiske brændstofførsel, resulterer det i den høje komfort og en optimal forbrænding. Resultatet er, perfekt varmeydelse, ren forbrænding, og mindre forurening.

Alle ovne fra RIKA har massive låger i støbejern som slutter helt tæt og de giver sig ikke selv ved høje temperaturer, det sikrer en altid ren forbrænding og dermed optimal udnyttelse af brændslet. Brænderskålen er ligeledes udført i støbejern, som har en lang holdbarhed samt er medvirkende til Ovnenes meget lydsvage drift.



Et nyt innovativt transportsystem til træpillerne, gør at man har kunnet reducere lydniveauet yderligere, endnu mere end i de i forvejen meget lydsvage ovne fra RIKA.

Med TOPO XL får de markedets mest komfortable og lydløse træpilleovn kombineret med et eksklusivt design. TOPO XL er udstyret med hele 64 kg fedtsten der fungerer som varmeakkumulering og en stor træpillebeholder til Ca. 70 kilo træpiller

TOPO har automatisk drejerist i brænderskålen, således at denne ikke skal renses manuelt, som på andre ovne. TOPO kan køre fuldstændig uafhængig af rumluften, det vil sige at den uden problemer kan anvendes i lavenergihuse og huse med ventilationsanlæg.

Østrigske RIKA er en af de absolutte pionerer i Europa inden for træpilleovne. De har produceret træpilleovne siden 1989, så med en ovn fra RIKA, får man glæde af de mange års erfaring og udviklingsarbejde

**Tekniske data**  
**TOPO XL træpilleovn**

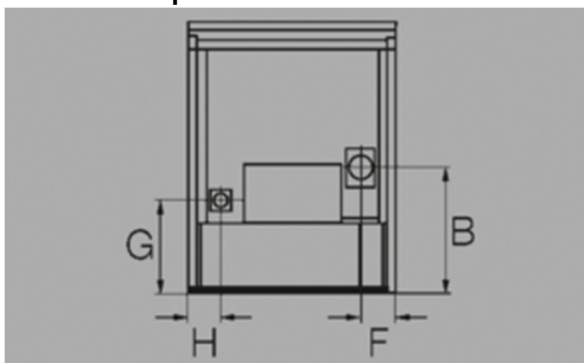

Mål HxBxD	mm	1082 x 720 x 595
Vægt uden beklædning	kg	166
Vægt med stenbeklædning	kg	230
Vægt med thermostenbeklædning	kg	0
Vægt med stålbeklædning	kg	0
Vægt med keramikbeklædning	kg	0
Masse varmeakkumulering	kg	64
Maks ydelse	kW	10
Minimum ydelse	kW	3
Anbefalet til rumstørrelser	m <sup>2</sup>	70-260
Træpillebeholder	kg	70
Træpilleforbrug	kg/h	0,8-2,4
Rumluft uafhængig		Ja
Strømtilslutning		230V/50Hz
Automatisk kiprist		Ja
Røgrør diameter	cm	10
B= tilslutningshøjde røgrør	cm	17
F= Røgrørs tilslutning fra højre	cm	11
G= Tilslutningshøjde friskluft	cm	13
H= Friskluft tilslutning fra venstre	cm	22
Røggastemperatur	°C	156
Mindste skorstenstræk	Pa	0
CO værdi	mg/MJ	21
CO værdi fuldlast	mg/Nm <sup>3</sup>	32
Røggasflow mængde	g/sec	6,1
Virkningsgrad	%	91

Der tages forbehold for fejl og ændringer

**Forhandler:**



Importør: RENERGI Skarndalsvej 16 3630 Jægerspris  
 Tlf:43582424 E-mail:kontakt@renergi.dk  
 Web: www.renergi.dk